

Dosdimmer med bakkants fasdimring. Kan anslutas till och styras med befintlig återfjädrande strömbrytare samt trådlöst med NXT by Nexa, Bridge-X och System Nexa. X-link gör att du kan programmera mottagarna med den anslutna strömbrytaren även efter installation. Mottagaren behöver både fas och nolla.

Läs igenom hela instruktionen först. Anlita fackman vid behov. Nexa kan ej hållas ansvarig om produkten används till annat än det den är designad för eller om instruktionen inte följs.

SÄRKERHET

Max belastning: Anslut aldrig lampor eller utrustning som överskrider mottagarens maximala belastning. Det kan leda till fel, kortslutning eller brand.

Livsoppehållande utrustning: Använd aldrig Nexas produkter till livsuppehållande utrustning eller andra apparater där fel eller störningar kan få livshotande följder.

Reparation: Försök inte att reparera produkten. Produkten innehåller inga reparerbara delar.

Vattentät: Produkten är inte vattentät. Se till att den alltid är torr. Fukt gör att elektroniken inuti fräts sönder och kan leda till kortslutning, fel och risk för elstötar.

Rengöring: Rengör produkten med en torr trasa. Använd inte kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Miljö: Utsätt inte produkten för stark värme eller kyla, eftersom det kan skada eller förkorta de elektroniska kretsarnas livslängd.

ÖVRIG INFORMATION

Räckvidd inomhus: Räckvidden är starkt beroende av lokala förhållanden, till exempel om det finns metaller i närheten. Exempelvis har den tunna metallbeläggning i energiglas med låg emissivitet negativ inverkan på radiosignalernas räckvidd. Det kan finnas begränsningar för användningen av enheten utanför EU. Om tillämpligt bör du kontrollera att enheten överensstämmer med lokala föreskrifter.

Störningar: Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka prestandan och räckvidden.

FABRIKSÅTERSTÄLLNING AV NXT-D1

Tryck och håll inne inlärningsknappen tills dess att LED-indikeringen lyser grönt och blinkar 1 gång, släpp knappen. Tryck och håll inne inlärningsknappen igen tills dess att LED blinkar rött 3 gånger.

INSTALLATION

Säkerställ att ledarna är spänningsfria genom att slå av strömmen i elcentralen.

Installera enligt kopplingsdiagrammet på nästa sida.

SAMMANKOPPLA MED EN ANNAN NXT-ENHET

Använd NXT-D1 som en mottagare

Med X-Link & Återfjädrande strömbrytare ansluten till S-ingång.

1. Trippelklicka strömbrytaren tre gånger inom 1,5 sekunder för att aktivera inlärningsläge. Ansluten lampa blinkar 3 ggr som bekräftelse på att läget är aktivt.

2. Sätt sändaren i inlärningsläge.

Väggsändare: Ta bort vippan. Tryck och håll inne ON och OFF knapparna samtidigt till dess att LED-indikeringen lyser grönt. Släpp sedan knapparna.

Bridge X: Aktivera inlärningsläge för NXT-mottagare i Nexa Bridge App.

4. Bekräftelse inläring.

Väggsändare: Sammankopplingen bekräftas genom att LED-indikeringen på sändaren blinkar grönt långsamt och LED-indikeringar på mottagare och sändare därefter släcks.

Bridge X: Sammankopplingen bekräftas i Nexa Bridge App.

Utän X-Link

1. Sätt NXT-D1 i inlärningsläge genom att trycka och hålla inne inlärningsknappen tills dess att LED-indikeringen lyser grönt. Släpp sedan knappen och vänta tills LED blinkar grönt långsamt (1 gång/sekund)

2. Sätt sändaren i inlärningsläge.

Väggsändare: Ta bort vippan. Tryck och håll inne ON och OFF knapparna samtidigt till dess att LED-indikeringen lyser grönt. Släpp sedan knapparna.

Rele eller dimmer (som sändare): Tryck och håll inne inlärningsknappen tills dess att LED-indikeringen lyser grönt. Släpp sedan knappen.

Bridge X: Aktivera inlärningsläge för NXT-mottagare i Nexa Bridge App.

3. Bekräftelse inläring.

Väggsändare, rele och dimmer: Sammankopplingen bekräftas genom att LED-indikeringen på sändaren blinkar grönt långsamt och LED-indikeringar på mottagare och sändare därefter släcks

Bridge X: Sammankopplingen bekräftas i Nexa Bridge App.

Använd NXT-D1 som en sändare

1. Sätt mottagaren i inlärningsläge genom att trycka och hålla inne inlärningsknappen tills dess att LED-indikeringen lyser grönt. Släpp sedan knappen.

2. Sätt NXT-D1 i inlärningsläge genom att trycka och hålla inne inlärningsknappen tills dess att LED-indikeringen lyser grönt. Släpp sedan knappen.

3. Sammankopplingen bekräftas genom att LED-indikeringen på sändaren (NXT-D1) blinkar 2 gånger och LED-indikeringen på mottagaren släcks.

SAMMANKOPPLA MED SYSTEM NEXA

Använd NXT-D1 som en System Nexa mottagare

1. Sätt NXT-D1 i SYSTEM NEXA-inlärningsläge genom att tryck och håll nere inlärningsknappen tills dess att LED-indikeringen lyser grönt. Släpp och tryck på inlärningsknappen igen till dess att LED börjar blinka snabbt (2 gånger/sekund)

2. Tryck på ON på System Nexa sändaren för att bekräfta sammankopplingen.

Använd NXT-D1 som en System Nexa sändare

1. Sätt NXT-D1 i SYSTEM NEXA-inlärningsläge genom att tryck och håll nere inlärningsknappen tills dess att LED-indikeringen lyser grönt. Släpp och tryck på inlärningsknappen igen till dess att LED börjar blinka snabbt (2 gånger/sekund)

2. Sätt System Nexa mottagaren i inlärningsläge.

3. Tryck på strömbrytaren som är ansluten till S för att skicka signal och bekräfta sammankopplingen.

ANVÄNDNING MED ÅTERFJÄDRANDE STRÖMBRYTARE

- Ett tryck för på/av
- Tryck och håll för att dimra upp och ner.






NXT-D1 PRO DOSDIMMER

TEKNISK DATA


NXT-D1

Strömkälla	220-240 V-50 Hz
Max. last	10-200 W R / 5-100 W RC (LED)
Radioprotokoll	NXT by Nexa (433,92 MHz) System Nexa (433,92 MHz)
Max ERP	10 mW
Räckvidd (NXT)	up to 300 m
Räckvidd (System Nexa)	up to 30 m
Minnesplatser	20 NXT + 20 System Nexa
Strömförbrukning	< 0,8 W (standby)
IP klassificering	Inomhusbruk
Mått	49 x 49 x 23 mm

Declaration of conformity finns tillgänglig på www.nexa.se

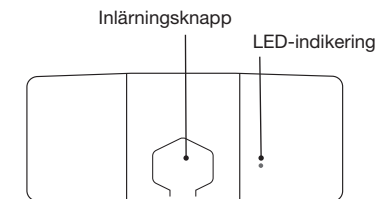

KOPPLINGSSCHEMA

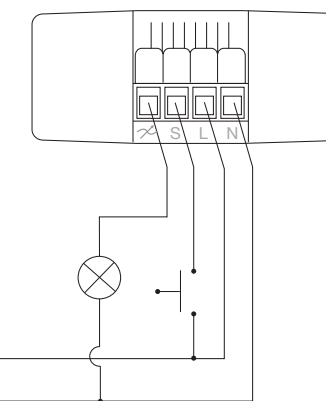



NXT-D1 PRO BUILT-IN DIMMER

TECHNICAL DATA

NXT-D1

Power supply	220-240 V~50 Hz
Max. load	10-200 W R / 5-100 W RC (LED)
Radio protocols	NXT by Nexa (433,92 MHz) System Nexa (433,92 MHz)
Max ERP	10 mW
Range (NXT)	up to 300 m
Range (System Nexa)	up to 30 m
Memory slots	20 NXT + 20 System Nexa
Power consumption	< 0,8 W (standby)
IP rating	Inomhusbruk / Indoor use
Size	49 x 49 x 23 mm

Declaration of conformity is available at www.nexa.se

Built-in trailing edge phase control dimmer. Can be connected to and controlled by existing retractable wall switch and wireless controlled by NXT, Bridge X and System Nexa. X-link allows you to program the receivers with the connected power switch, even after installation. The receiver needs both live and neutral.

Read through the entire instruction first. Engage a professional if so required. Nexa cannot be held liable if the product is used for any purpose other than the one for which it is designed, or if there is failure to comply with the instruction.

SAFETY

Maximum load: Never connect bulbs or equipment exceeding the receiver's maximum stated load – this may lead to faults, short-circuiting or fire.

Life-support: Never use Nexa products for life-support systems or other applications in which equipment malfunctions can have life-threatening consequences.

Repairing: Do not attempt to repair this product. The product contains no repairable parts.

Water-resistance: This product is not water-resistant. Keep it dry. Moisture will corrode the inner electronics and can result in a short circuit, defects and shock hazard.

Cleaning: Use a dry cloth to clean this product. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents.

Environment: Do not expose the product to excessive heat or cold, as it can damage or shorten the life of electronic circuit boards.

INFORMATION

Range: The range is strongly dependent on local conditions, such as the presence of metals. For example, the thin metal coating in Low-emissivity (Low-E) glass has a negative impact on the range of radio signals. There may be restrictions on the use of this device outside the EU. If applicable, check whether this device complies with local directives.

Interference: All wireless devices may be subject to interference, which could affect performance.

FACTORY RESET OF UNIT

Press and hold the learn button until LED turns green and flashes once, then release button. Press and hold the learn button again until LED flashes red 3 times.

INSTALLATION

Make sure that the conductors are powered down by turning off the power in the distribution box.

Install wiring according to the wiring diagram.

PAIRING WITH AN NXT-UNIT

Use NXT-D1 as a receiver

With X-Link & Spring return power switch connected to S-input.

1. Click the power switch three times within 1.5 seconds to enable learning mode. The connected lamp flashes 3 times as confirmation that the mode is active.

2. Set the transmitter to learning mode.

Wall transmitter: Remove the rocker. Press and hold in the ON and OFF buttons simultaneously until the LED indicator lights green. Then release the buttons.

Bridge X: Enable training mode for the NXT receiver in the Nexa Bridge App.

4. Learning confirmation:

Wall transmitter: The connection is confirmed by the LED indicator on the transmitter flashing green slowly and LED indicators on the receiver and transmitter are then switched off.

Bridge X: The connection is confirmed in the Nexa Bridge App.

Without X-Link

1. Set NXT-D1 in learning mode by pressing and holding in the learning button until the LED indicator lights green. Then release the button and wait until the LED flashes green slowly (once/second)

2. Set the transmitter to learning mode.

Wall transmitter: Remove the rocker. Press and hold in the ON and OFF buttons simultaneously until the LED indicator lights green. Then release the buttons.

Relay or dimmer (as transmitter): Press and hold in the learning button until the LED indicator lights green. Then release the button.

Bridge X: Enable training mode for the NXT receiver in the Nexa Bridge App.

3. Learning confirmation:

Wall transmitter, relay and dimmer: The connection is confirmed by the LED indicator on the transmitter flashing green slowly and LED indicators on the receiver and transmitter are then switched off.

Bridge X: The connection is confirmed in the Nexa Bridge App.

Use NXT-D1 as a transmitter

1. Set the receiver in pairing mode by press and hold the learn button until LED on receiver turns green, then release learn button.

2. Set NXT-D1 in pairing mode by press and hold the learn button until LED on receiver turns green, then release learn button.

3. Successful pairing is confirmed by green LED on transmitter flashes twice and then turns off after 2 seconds and green LED on receiver turns off.

PAIRING WITH A SYSTEM NEXA-UNIT

Use NXT-D1 as a System Nexa receiver

1. Set the NXT-D1 in SYSTEM NEXA-pairing mode by; press and hold the learn button until LED turns green, release and press the learn button again until LED starts flashing green rapidly (2 time/second)



2. Press ON button on System Nexa transmitter to complete pairing.

Use NXT-D1 as a System Nexa transmitter

1. Set the NXT-D1 in SYSTEM NEXA-pairing mode by press and hold the learn button until LED turns green, release and press the learn button again until LED starts flashing green rapidly (2 time/second)


2. Set System Nexa receiver in pairing mode.

3. Press light switch connected to S to send ON signal to complete pairing.

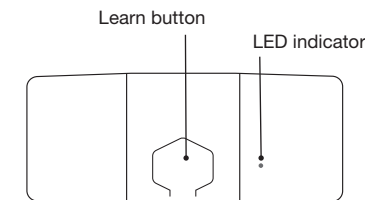

Controlled voltage Neutral
Input for light switch (220-240V) Live lead

WIRING DIAGRAM



USAGE WITH RETRACTIVE WALL SWITCH

- Single push for On/Off
- Push and keep pressed for dim Up / Down



Dimmerboks med bakkantstyrt fasedimming. Kan kobles til og styres med eksisterende fjærende trykkstrømbryter og trådløst med NXT av Nexa, Bridge-X og System Nexa. X-link gjør at du kan programmere mottakerne med den tilkoblede strømbryteren selv etter montering. Mottakeren må ha både fase og jording.

Les gjennom hele instruksjonen først. Kontakt fagperson ved behov. Nexa kan ikke holdes ansvarlig hvis produktet brukes til noe annet enn det er beregnet på eller hvis instruksjonene ikke følges.

SIKKERHET

Maks belastning: Koble aldri til lamper eller utstyr som overskrider mottakerens maksimale belastning. Dette kan føre til feil, kortslutning eller brann.

Livreddende utstyr: Bruk aldri Nexa-produkter til livreddende utstyr eller andre apparater der feil eller forstyrrelser kan ha livstruende følger.

Reparasjon: Ikke gjør forsøk på å reparere produktet. Produktet inneholder ingen reparerbare deler.

Vanntetthet: Produktet er ikke vannrett. Påse at det alltid holdes tørt. Fuktighet gjør at elektronikken inni enheten ødelegges, og kan føre til kortslutning, feil og fare for elektrisk støt.

Rengjøring: Rengjør produktet med en tørr klut. Bruk aldri kjemikalier, løsemidler eller aggressive rengjøringsmidler.

Miljø: Produktet skal ikke utsettes for sterk varme eller kulde, ettersom dette kan skade eller forkorte de elektroniske kretsenes levetid.

ØVRIG INFORMASJON

Rekkevidde innendørs: Rekkevidden avhenger i betydelig grad av lokale forhold, som hvorvidt det finnes metall i nærheten. Det tynne metallbelegget i energiglass med lav emissivitet har for eksempel en negativ virkning på radiosignalenes rekkevidde. Det kan finnes begrensninger for bruk av enheten utenfor EU. Om aktuelt, bør du kontrollere at enheten overholder lokale forskrifter.

Forstyrrelser: Alle trådløse enheter kan utsettes for forstyrrelser, som kan påvirke både ytelsen og rekkevidden.

TILBAKESTILLING AV NXT-D1 TIL FABRIKKINNSTILLING

Trykk og hold inne registreringsknappen til LED-indikatoren lyser grønt og blinker 1 gang, slipp deretter knappen. Trykk og hold inne registreringsknappen igjen til LED-indikatoren blinker rødt 3 ganger.

INSTALLASJON

Kontroller at ledningene er spenningsfrie ved å slå av strømmen i fordelingsboksen.

Installer i henhold til ledningsdiagrammet på neste side.

KOBLE SAMMEN MED EN ANNEN NXT-ENHET

Bruk NXT-D1 som en mottaker

Med X-Link og fjærende trykkstrømbryter koblet til S-inngang.

1. Trippelklikk på strømbryteren tre ganger innen 1,5 sekunder for å aktivere registreringsmodus. Tilkoblet pære blinker 3 ganger som bekreftelse på at registreringsmodus er aktiv.

2. Sett senderen i registreringsmodus.

Veggssender: Ta bort vippen. Trykk og hold inne PÅ og AV knappene samtidig til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp så knappene.

Bridge X: Aktiver registreringsmodus for NXT-mottakeren i Nexa Bridge App.

4. Bekrefte registrering.

Veggssender: Vellykket sammenkobling bekreftes ved at LED-indikatoren på senderen blinker grønt sakte, og LED-indikatorerne på mottakeren og senderen slås så av.

Bridge X: Sammenkoblingen bekreftes i Nexa Bridge App.

Uten X-Link

1. Sett NXT-D1 i registreringsmodus ved å trykke og holde inne registreringsknappen til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp så knappen og vent til LED-indikatoren blinker grønt langsomt (1 gang/sekund)

2. Sett senderen i registreringsmodus.

Veggssender: Ta bort vippen. Trykk og hold inne PÅ og AV knappene samtidig til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp så knappene.

Relé eller dimmer (som sender): Trykk og hold inne registreringsknappen til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp så knappen.

Bridge X: Aktiver registreringsmodus for NXT-mottakeren i Nexa Bridge App.

3. Bekrefte registrering.

Veggssender, relé og dimmer: Vellykket sammenkobling bekreftes ved at LED-indikatoren på senderen blinker grønt sakte, og LED-indikatorerne på mottakeren og senderen slås så av

Bridge X: Sammenkoblingen bekreftes i Nexa Bridge App.

Bruk NXT-D1 som en sender

1. Sett mottakeren i registreringsmodus ved å trykke og holde inne registreringsknappen til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp så knappen.

2. Sett NXT-D1 i registreringsmodus ved å trykke og holde inne registreringsknappen til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp så knappen.

3. Vellykket sammenkobling bekreftes ved at LED-indikatoren på senderen (NXT-D1) blinker 2 ganger, og LED-indikatorerne på mottakeren slås så av.

KOBLE SAMMEN MED SYSTEM NEXA

Bruk NXT-D1 som en System Nexa mottaker

1. Sett NXT-D1 i registreringsmodus ved å:

trykke og holde inne registreringsknappen til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp og trykk på registreringsknappen igjen til LED-indikatoren begynner å blinke raskt (2 ganger/sekund)

2. Trykk på ON på System Nexa-senderen for å bekrefte sammenkoblingen.

Bruk NXT-D1 som en System Nexa sender

1. Sett NXT-D1 i registreringsmodus ved å:

trykke og holde inne registreringsknappen til LED-indikatoren lyser grønt. Slipp og trykk på registreringsknappen igjen til LED-indikatoren begynner å blinke raskt (2 ganger/sekund)

2. Sett System Nexa-mottakeren i registreringsmodus.

3. Trykk på strømbryteren som er koblet til S for å sende signal og bekrefte sammenkoblingen.

BRUK MED FJÆRENDE TRYKKSTRØMBRYTER

- Ett trykk for på/av
- Trykk og hold inne for å dimme opp og ned.





NXT-D1 PRO DIMMERBOKS

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

NXT-D1


Strømkilde	220–240 V–50 Hz
Maks. belastning	10–200 W R / 5–100 W RC (LED)
Radioprotokoll	NXT by Nexa (433,92 MHz) System Nexa (433,92 MHz)
Maks. ERP	10 mW
Rekkevidde (NXT)	opp til 300 m
Rekkevidde (System Nexa)	opp til 30 m
Minneplasser	20 NXT + 20 System Nexa
Strømforbruk	< 0,8 W (ventemodus)
IP-klassifisering	Innendørs bruk
Mål	49 x 49 x 23 mm

Declaration of conformity / Samsvarserklæring er tilgjengelig på www.nexa.se

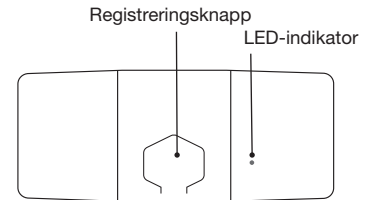

Styrt spenning Nullpunkt
Inngang for strømbryter (220–240 V) Faseleder

KOBLINGSSKJEMA

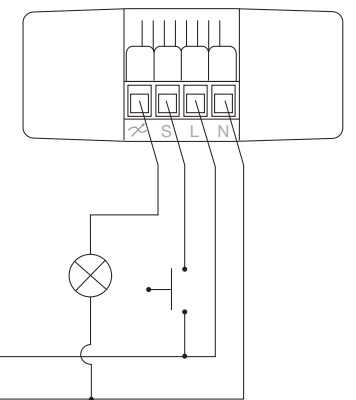

Rasihimmennin takareunan vaihehimmennyksellä Voidaan liittää olemassa olevaan palautuvaan katkaisimeen ja ohjata sillä ja langattomasti NXT by Nexalla, Bridge - X:llä ja System Nexalla. X-linkillä voit ohjelmoida vastaanottimet liitetyillä katkaisimilla myös asennuksen jälkeen. Vastaanotin tarvitsee sekä vaiheen että nollan.

Lue ensin kaikki ohjeet läpi. Kysy tarvittaessa neuvoa asiantuntijalta. Nexaa ei voida pitää vastuullisena, jos tuotetta käytetään muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen tai jos ohjeita ei noudateta.

TURVALLISUUS

Maksimikuormitus: Älä koskaan liitä lampuja tai laitteita, jotka ylittävät vastaanottimen maksimikuorman. Muutoin seurauksena voi olla vika, oikosulku tai tulipalo.

Elämää ylläpitävät laitteet: Älä koskaan käytä Nexan tuotteita elämää ylläpitävien laitteiden tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, joissa viat tai toimintahäiriöt voivat aiheuttaa hengenvaarallisia seurauksia.

Korjaaminen: Älä yritä korjata tuotetta. Tuotteessa ei ole korjattavia osia. **Vesitiiviys:** Tuote ei ole vesitiivis. Varmista, että se on aina kuiva. Kosteus syövyttää elektroniikkaa ja voi aiheuttaa oikosulun, vian tai sähköiskuvaaran.

Puhdistaminen: Puhdista tuote kuivalla rievulla. Älä käytä kemikaaleja, liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.

Ympäristö: Älä altista tuotetta kuumuudelle tai kylmyydelle, koska se voi vaurioittaa tuotetta tai lyhentää elektronisten piirien käyttöikää.

LISÄTIETOJA

Kantama sisällä: Kantama riippuu paljon paikallisista olosuhteista, muun muassa siitä, onko lähistöllä metallia. Esimerkiksi alhaisen emissiokyvyn omaavan energialasin ohut metallipinnoite lyhentää radiosignaalin kantamaa. EU:n ulkopuolella laitteen käytölle voi olla rajoituksia. Varmista sopivuus tarkistamalla, että laite vastaa paikallisia määräyksiä.

Toimintahäiriöt: Kaikissa langattomissa laitteissa voi esiintyä toimintahäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn ja kantamaan.

NXT-D1:N PALAUTTAMINEN TEHDASASETUKSIIN

Paina ja pidä painettuna ohjelmointipainiketta, kunnes LED-valo palaa vihreänä ja välkkyä 1 kerran, vapauta painike. Paina ja pidä painettuna ohjelmointipainiketta uudelleen, kunnes LED-valo vilkkuu punaisena 3 kertaa.

ASENNUS

Varmista johtimien jännitteettömyys kytkemällä virta pois päältä sähkökeskuksesta.

Asenna seuraavalla sivulla olevan kytkentäkaavion mukaisesti.

YHDISTÄ TOISEN NXT-YKSIKÖN KANSSA

Käytä NXT-D1:a vastaanottimena

X-Linkillä ja palauttavalla katkaisimella liitettynä S-tuloon.

- Klikkaa katkaisinta kolmesti tilojen PÄÄLLÄ ja POIS välillä 1,5 sekunnin sisällä aktivoitaksesi ohjelmointitilan. Liitetty lamppu välkkyä 3 kertaa vahvistuksena siitä, että tila on aktiivinen.
- Aseta lähetin ohjelmointitilaan. **Seinälähetin:** Poista vipu. Paina ja pidä painettuna ON- ja OFF-painikkeita samanaikaisesti, kunnes niiden LED-valo palaa vihreänä. Vapauta sitten painikkeet.

Bridge X: Aktivoi ohjelmointitila NXT-vastaanottimelle Nexa Bridge -sovelluksessa.

Bridge X: Yhdistäminen vahvistetaan Nexa Bridge -sovelluksessa.

Ilman X-Linkiä

- Aseta NXT-D1 ohjelmointitilaan painamalla ja pidä painettuna ohjelmointipainiketta, kunnes LED-valo palaa vihreänä. Napauta painike sitten ja odota, kunnes LED välkkyä vihreänä hitaasti (1 kerran/sekunti)
- Aseta lähetin ohjelmointitilaan. **Seinälähetin:** Poista vipu. Paina ja pidä painettuna ON- ja OFF-painikkeita samanaikaisesti, kunnes niiden LED-valo palaa vihreänä. Vapauta sitten painikkeet.

Rele tai himmennin (lähettimenä): Paina ja pidä painettuna ohjelmointipainiketta, kunnes LED-valo palaa vihreänä. Vapauta sitten painike.

Bridge X: Aktivoi ohjelmointitila NXT-vastaanottimelle Nexa Bridge -sovelluksessa.

- Ohjelmoinnin vahvistus. **Seinälähetin, rele ja himmennin:** Yhteys vahvistetaan niin, että LED-valo lähettimessä välkkyä vihreänä hitaasti, ja LED-valo vastaanottimessa ja lähettimessä sammuu

Bridge X: Yhdistäminen vahvistetaan Nexa Bridge -sovelluksessa.

Käytä NXT-D1:a lähettimenä

- Aseta vastaanotin ohjelmointitilaan painamalla ja pidä painettuna ohjelmointipainiketta, kunnes LED-valo palaa vihreänä. Vapauta sitten painike.
- Aseta NXT-D1 ohjelmointitilaan painamalla ja pidä painettuna ohjelmointipainiketta, kunnes LED-valo palaa vihreänä. Vapauta sitten painike.
- Yhteys vahvistetaan niin, että LED-valo lähettimessä (NXT-D1) välkkyä 2 kertaa ja LED-valo vastaanottimessa sammuu.


YHDISTÄ SYSTEM NEXAAN

Käytä NXT-D1:ä System Nexa -vastaanottimena


- Aseta NXT-D1 SYSTEM NEXA-ohjelmointitilaan painamalla ja pidä painettuna ohjelmointipainiketta, kunnes LED-valo palaa vihreänä. Vapauta ja paina ohjelmointinappi uudelleen, kunnes LED alkaa välkkyä nopeasti (2 kertaa/sekunnissa)
- Paina "ON System" Nexa -lähettimessä yhteyden vahvistamiseksi.

Käytä NXT-D1:ä System Nexa -lähettimenä

- Aseta NXT-D1 SYSTEM NEXA-ohjelmointitilaan painamalla ja pidä painettuna ohjelmointipainiketta, kunnes LED-valo palaa vihreänä. Vapauta ja paina ohjelmointinappi uudelleen, kunnes LED alkaa välkkyä nopeasti (2 kertaa/sekunnissa)
- Aseta System Nexa -vastaanotin ohjelmointitilaan.
- Paina katkaisinta, joka on liitetty S:ään lähettääksesi signaalin ja vahvistaaksesi yhteyden.

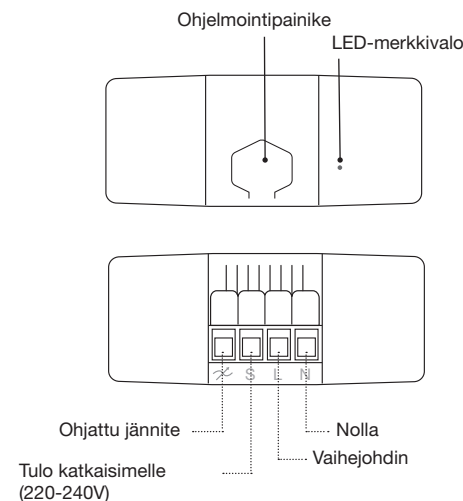

KYTKENTÄKAAVIO

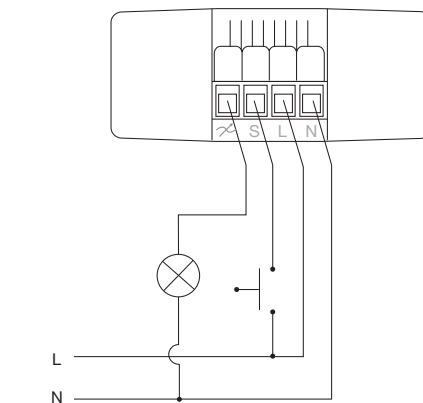

KÄYTTÖ PALAUTUVALLA KATKAISIMELLA

- Painallus päälle/pois
- Paina ja pidä painettuna lisätäksesi ha vähentääksesi himmennystä.

NXT-D1 PRO RASIAHIMMENNIN

TEKNISEET TIEDOT

NXT-D1	
Virtälähde	220-240 V~50 Hz
Maksimikuorma	10-200 W R / 5-100 W RC (LED)
Radioprotokolla	NXT by Nexa (433,92 MHz) System Nexa (433,92 MHz)
Max ERP	10 mW
Kantama (NXT)	300 m asti
Kantama (System Nexa)	30 m asti
Muistipaikkoja	20 NXT + 20 System Nexa
Virrankulutus	< 0,8 W (valmiustila)
IP-luokitus	Sisäkäyttö
Mitat	49 x 49 x 23 mm

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa www.nexa.se.